

DATABLAD

REPEATER03 by SALTO

SALTO online wireless solution är nästa steg inom batteridrivna passerkontroll. SALTO's trådlösa lösning skapar krypterad tvåvägskommunikation i realtid mellan SALTO trådlösa läs/läsare och SPACE systemadministratör.

www.saltosystems.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER: BLUENET REPEATER - REPEATER03

SALTO
inspiredaccess



TEKNISK DATA:

Mått (H x B x D):	83 x 83 x 20 mm
Vikt:	118 g
Materiall:	ABS V0 plast
IP class:	Ej för utomhusbruk
Certifikat:	CE, FCC/IC, RCM, SRRC

ELEKTRONISKA SPECIFIKATIONER:

Strömförsörjning:	12V, strömförsörjning ingår
Firmware uppdatering:	Via ProAccess SPACE och Ethernet anslutning
LED signaler:	Blå LED signal
Antal BLUEnet lås:	Max 16
Antal BLUEnet Repeaters per gateway :	Max 6
GATEWAY kompatibilitet:	GATEWAYx3C

TEKNOLOGI PLATTFORMAR:**SALTO SPACE:**

Smile - Selfprogrammable	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO RFnet:	—
SALTO BLUEnet:	•

SALTO KS:

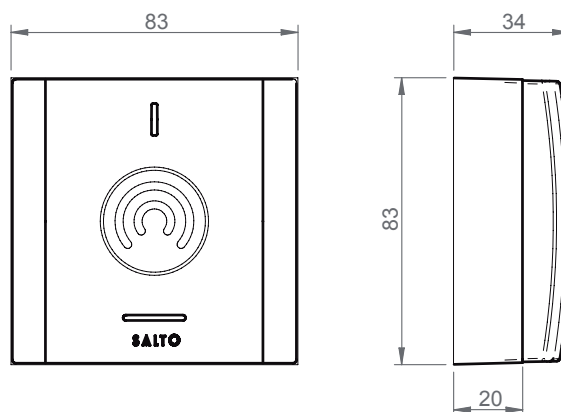
SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

FÄRG/YTBEHANDLING:

Svart:	—
Vit:	• Krämvit

RITNING:**SPECIFIKATIONER****Temperaturområde:**

	Min	Typ	Max	Unit
Temperatur (Non kondensation):	-20	25	70	°C
Fuktighet:	35	-	85	%

BLUEnet specifikationer:

Frekvensområde:	2400-2483,5 Mhz
RF standard:	Bluetooth Low Energy
Inomhus radio räckvidd:	10/15m
Max output:	8dBm

Strömförsörjning BLUEnet:

	Min	Typ	Max	Unit
Input	7	12	28	v
Förbrukning:	-	-	75	mA