



## RC 3 RELÄKORT

### Fördelar

- Universellt litet reläkort
- Dubbelt (2x) växlande (NC/NO) reläfunktion
- Inkoppling med skruvplint
- Aktivt relä indikeras med lysdiod
- Fästkuddar för enkel montering

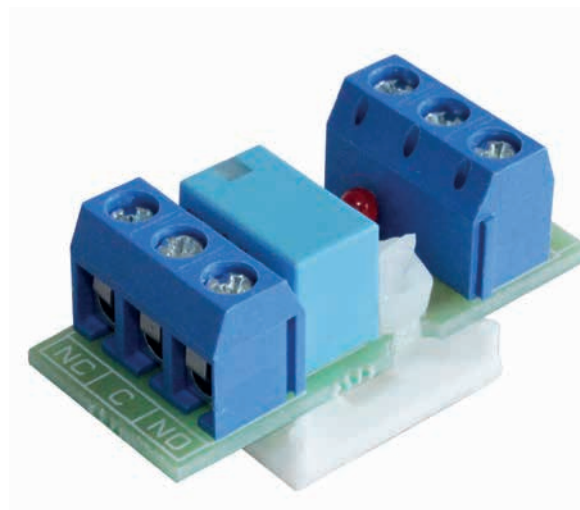

RC 3 är ett väldigt litet och universellt reläkort med dubbelt växlande (NC/NO) reläfunktion. Inkoppling sker via skruvplint med trådskydd. Reläet styrs via en transistor vilket gör att en mycket låg styrsignal krävs (1 mA, 12 V). När reläet är aktiverat indikeras det på lysdiod.

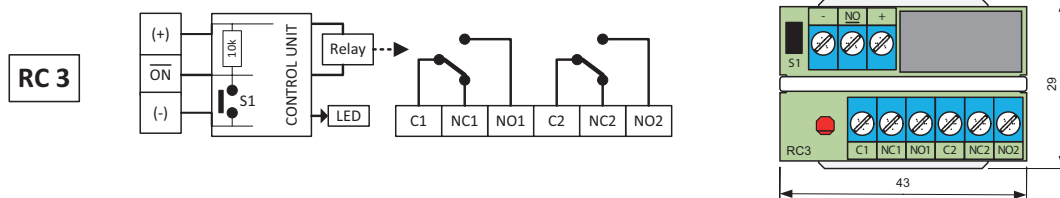

Reläutgång .....	NC/NO
Matningsspänning .....	9 – 30 VDC
Strömförbrukning .....	16 mA vid 12 VDC / 20 mA vid 30 VDC
Kontaktdata .....	1 A / 30 V
Anslutning .....	Skruvplint
Arbetstemperatur.....	-40 – +50°C
Mått (L x B x H) mm .....	43 x 29 x 15

### Beställningsinformation

Typ	E-nr	Beskrivning	Paket
RC 3	6332879	Reläkort 9 – 30 V, dubbelt växlande	1 st