


Minirelä

1-poligt universalrelä med växlande kontakter. Med skruvplintar.
Reläet är försett med dubbelhäftande tejp på undersidan för att underlätta montage.

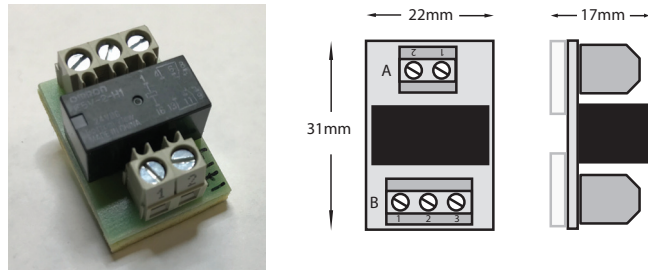



Minirelä	
Styrspänning	12V DC alternativt 24V DC
Strömförbrukning	12v 15mA / 24v 10mA
Funktion	1-polig växlande
Brytförmåga	1.000 mA 50V
Kontaktresistans	< 50 mohm
Livslängd	> 50 milj . operationer
Art.nr (12v)	285555
Art.nr (24v)	285557

Inkoppling av minirelä

Plint A
Drivspänning
Polaritetsoberoende


Självhäftande tejp för fastsättning

Plint B
Växlande kontakt
1. NO
2. NC
3. C



Minirelä

1-poligt universalrelä med växlande kontakter. Med skruvplintar.
Reläet är försett med dubbelhäftande tejp på undersidan för att underlätta montage.

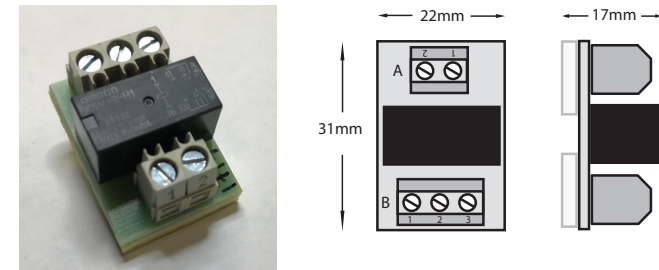

Minirelä	
Styrspänning	12V DC alternativt 24V DC
Strömförbrukning	12v 15mA / 24v 10mA
Funktion	1-polig växlande
Brytförmåga	1.000 mA 50V
Kontaktresistans	< 50 mohm
Livslängd	> 50 milj . operationer
Art.nr (12v)	285555
Art.nr (24v)	285557

Inkoppling av minirelä

Plint A
Drivspänning
Polaritetsoberoende

Självhäftande tejp för fastsättning

Plint B
Växlande kontakt
1. NO
2. NC
3. C

