

## Batteridrivet kombinationsskåplås

CL 1000 är ett elektroniskt kombinationslås i stand-alone-utförande anpassat för att ersätta mekaniska skåplås. Drivs av två utbytbara 1,5V AAA-batterier. För utanpåliggande montage.

Låset är direkt efter installation klar att användas och kräver inga nycklar. Finns i stående och liggande utförande. Låset indikerar låg batterinivå och går alltid att nödöppna med hjälp av 9V-batteri på nödpoler. Rak och vinklad regel medföljer.

CL 1000 har två programmeringsinställningar:

- Multiple user: I detta läge används en gemensam kod för att öppna låset. Detta är låsets standardinställning.
- One time user: I detta läge används en ny kod för varje låsnyckel. När aktuell kod är angiven är låset redo för nästa användare som väljer en ny kod. Typiska användningsområden är omklädningsrum.

### FUNKTION


En 4-siffrig kod knappas in på knappsatsen och vredet på låset vrider regeln +/- 90°.

### EGENSKAPER

- Uppfyller IP-klass 54 tillsammans med tätningstillbehör
- Stående eller liggande utförande
- Två programlägen: Multiple user och One time user

### TEKNISKA DATA

- Batteridrivet: 2 x 1,5V AAA-batteri
- Batterilivslängd: 15,000 aktiveringar
- Dörrtjocklek: 1-19 mm

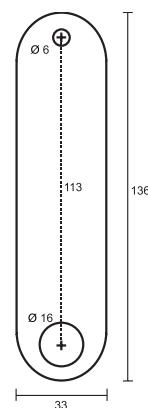

BENÄMNING	ART NR	E-NUMMER
Skåplås CL 1000	202 144 552	58 686 67
Skåplås CL 1000, liggande utförande, höger	202 144 346	
Skåplås CL 1000, liggande utförande, vänster	202 144 347	
Tätningstillbehör (IP-klass 54)	202 144 342	